Spezifikation

49324 | LED SMD Lampe PAR16 GU10 3,5W 345 lm WW 36° DIM

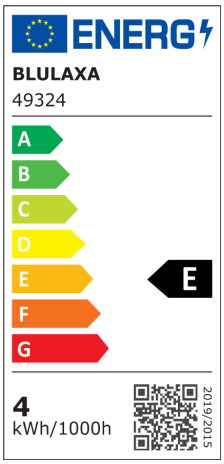

Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	3,5
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	50
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	4
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,5

Lichttechnische Daten	
Nutzlichtstrom 90° [lm]	345
Halbwertswinkel [°]	36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700
Lichtfarbe (Bezeichung)	Warmweiß
R9 Wert	12
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Spitzenlichtstärke [cd]	800
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x = 0,458 / y = 0,410
Lichtstromerhalt	0,93
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	0,1
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,1

Produkteigenschaften	
Länge [mm]	54
Durchmesser Ø [mm]	50
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Ja (Phasen an/ab)
Dimmbar (Phasendimmen => Link)	http://download.hwh-electronic.com/wej449xnf4r7ujd5rsezfj1/Dimmerliste_2020_06.pdf
EAN	4260293206299
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Sockel	GU10
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	DLS MLS

HWH Elektronische Bauteile GmbH | TecCenter 1 | 31162 Bad Salzdetfurth | Tel.: 05063 27-12-16 | E-Mail: info@hwh-electronic.com
Änderungsdatum: 02/2022